



Panel remoto de generador

Este manual contiene importante información de seguridad para el Panel remoto de generador Cord16DEK. LEA ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE USO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.



PELIGRO

Peligro de electrocución. La electricidad puede causar GRAVES LESIONES e incluso la MUERTE.

- Use este producto observando los rótulos de seguridad del cordón y las instrucciones de uso suministradas.
- Los cordones y equipos eléctricos presentan riesgo de electrocución, particularmente al utilizarse en lugares mojados. Inspeccione todos los equipos antes de ponerlos en uso observando las instrucciones del fabricante.
- Este panel de salida es apto únicamente para lugares secos. No es seguro para uso en lugares mojados. Mantenerlo seco y protegido contra el agua y la humedad.
- A la intemperie o en presencia de humedad, use un tomacorriente con protección contra falla a tierra.
- Pruebe el funcionamiento de la protección de falla a tierra antes de usar el producto.
- Verifique la puesta a tierra de la línea de alimentación antes de usar el producto. Los reglamentos de puesta a tierra varían según el lugar; consulte a un electricista profesional del lugar sobre los reglamentos.
- Los generadores vibran con el uso normal. Durante y después del uso, inspeccione el estado del generador, los cordones de salida y los cordones prolongadores. Si hubieran componentes afectados por la vibración, repararlos o cambiarlos. No usar enchufes ni cordones dañados, con el aislamiento roto o las patas de conexión quebradas.



PELIGRO

GAS DE MONÓXIDO DE CARBONO

Usar un generador en interiores (lugares cerrados) **PUEDA CAUSARLE LA MUERTE EN MINUTOS.** Los gases de escape contienen monóxido de carbono, que es venenoso y además no se puede ver ni oler. Aunque no pueda oler los gases de escape, igual podría estar respirando monóxido de carbono.

NUNCA use un generador dentro de una casa, garaje, ni lugares parcial o totalmente cerrados, ya que pueden acumularse concentraciones elevadas de monóxido de carbono. Abrir las puertas y ventanas, o usar un ventilador **NO** será suficiente para renovar el aire.

Usar un generador **ÚNICAMENTE** al aire libre y alejado de ventanas, puertas y aberturas de ventilación. Las tomas de ventilación pueden aspirar los gases de escape del generador. Aun si utilizara un generador correctamente, podría filtrarse monóxido de carbono al interior de la casa. Use **SIEMPRE** detectores a pila de monóxido de carbono en la casa.

Si sintiera náusea, mareo o debilidad después que el generador haya estado en uso, retírese **INMEDIATAMENTE** al aire libre. Consulte a un médico ya que podría tratarse de una intoxicación con monóxido de carbono.

Requisitos especiales

Podrían haber reglamentos de las autoridades de seguridad y salud federales o estatales, o normas municipales concernientes específicamente al uso de este producto. Consulte a una electricista profesional, a un inspector o a las autoridades locales.

UBICACIÓN DE LOS RÓTULOS DE SEGURIDAD

Hay rótulos de advertencia sobre peligros con potencial de causar graves lesiones. Léalos atentamente. Si un rótulo se desprendiera o fuera ilegible, comuníquese con el distribuidor de generadores DEK para obtener rótulos nuevos. Usar el producto observando las advertencias de los rótulos de seguridad del cordón.

Instrucciones de uso


- Deje el cordón en un lugar interno y seco.
- No haga funcionar el generador en lugares donde haya agua estancada.
- Inspecciónelo antes de usar y **NO LO USE SI ESTUVIERA DAÑADO.**
- Compruebe el consumo en WATTS de los artefactos que se conecten.
- No conecte una carga de más de 30 amperes o 7200 Watts. Distribuya equilibradamente las cargas entre los circuitos A y B.
- No conecte una carga de más de 20 amperes o 2400 Watts a los tomacorrientes de 120 Volt. Los disyuntores de falla a tierra no protegen contra una sobrecarga.
- No pase el cordón por puertas ni agujeros en el techo, las paredes o los pisos.
- Verifique que los artefactos estén apagados antes de conectarlos a los tomacorrientes.
- Introduzca los enchufes totalmente en el tomacorriente.
- No corte, doble ni modifique las patas del enchufe del cordón.
- No aplique fuerza excesivamente al enchufar.
- Mantenga alejados del cordón a los niños y mascotas.
- Para evitar el sobrecalentamiento del cordón, desenróllelo totalmente y no lo cubra con ningún material.
- No coloque objetos sobre el cordón.
- No haga pasar vehículos ni carros sobre el cordón.
- No pise el cordón.

Después de usarlo

- Desconéctelo tomándolo por el enchufe.
- Guarde el cordón en un lugar interior.
- Manténgalo desenchufado cuando no lo usa.
- No lo desenchufe tirando del cordón.

¿TIENE PREGUNTAS O NECESITA AYUDA?

Llame a nuestra línea de ayuda [1] 919-550-3259 o conéctese a www.portablegenerator911.com o www.GXOutdoorPower.com

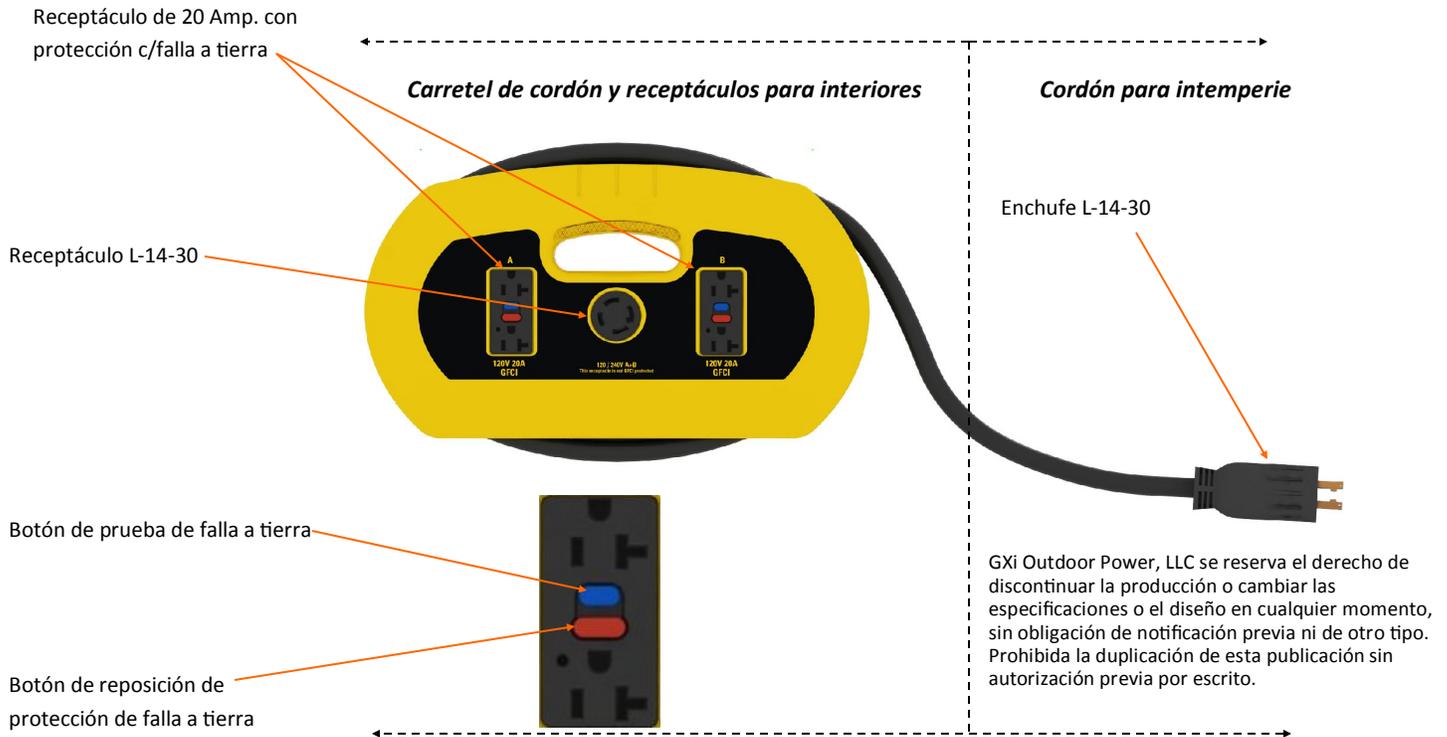

Garantía limitada de accesorios

PRODUCTOS ABARCADOS POR ESTA GARANTÍA:	DURACIÓN DE LA GARANTÍA:*		
	(A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA)		
	RESIDENCIAL	COMERCIAL	ALQUILER
Panel remoto de generador con protección contra falla a tierra	3 meses	30 días	30 días

CONDICIONES DE ESTA GARANTÍA:

El producto debe ser comprado en Estados Unidos, en un distribuidor autorizado de GXi Outdoor Power, LLC. Esta garantía es válida para el comprador/propietario durante el período estipulado. **GUARDE EL RECIBO DE COMPRA.**

REPARACIONES O CAMBIOS A CARGO DE GXI OUTDOOR POWER LLC BAJO LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA:

GXI OUTDOOR POWER LLC se encargará de reparar o cambiar (a su entera discreción) toda parte que demuestre tener **defectos de materiales o fabricación** en condiciones normales de uso durante el período de validez de la garantía, con las excepciones expresamente estipuladas aquí. La garantía quedará anulada si el propietario o usuario no cumpliera las instrucciones de mantenimiento y uso de este manual, específicamente en lo referido a sobrecargar el equipo y/o usarlo y guardarlo en las condiciones apropiadas. Esta garantía no abarca daños por sobrecarga ni causados por el agua a los receptáculos con protección contra falla a tierra.

GXI OUTDOOR POWER LLC se reserva el derecho de cobrar al propietario los costos de los servicios de garantía si hubieran si la causa original del problema del producto no fuera un defecto de materiales o fabricación. Esta garantía no abarca específicamente lo siguiente: daños causados por no observar las advertencias e instrucciones de uso; no cumplir con las instrucciones de mantenimiento ni almacenamiento; daños causados durante el transporte, el manejo o el almacenamiento. Esta garantía tampoco abarca daños causados por conectar un accesorio DEK sin cumplir con los requisitos del Código Eléctrico Nacional (NEC—EE.UU.).

Todo componente que se haya cambiado bajo los términos de esta garantía es propiedad de GXI OUTDOOR POWER LLC , y el componente que lo reemplaza se considera parte original del producto y el plazo de la garantía se cumplirá en la misma fecha que la del producto original que fuera cambiado.

Obtención de servicios de garantía

Llame al 1-919-550-3259 para averiguar información sobre la garantía, ubicación del centro de servicios más cercano, partes de repuesto o consultas generales. Deberá enviar a DEK el producto, accesorio, parte o equipo en el que está instalada dicha parte o dicho accesorio, junto con el recibo de compra y con el costo del transporte pagado, a cualquier centro de servicios de DEK en Estados Unidos que esté autorizado a reparar dicho producto (entrega dentro del horario normal de trabajo de dicho centro). Si no hubiera podido obtener servicios de garantía o no está conforme con el servicio recibido, proceda de la siguiente manera: Primero comuníquese con el gerente del centro de servicios. Esto normalmente resolverá el problema, pero si así no fuera, llame a GXi Parts & Service, LLC al 1-919-550-3259.

CONDICIONES EXCLUIDAS:

ESTA GARANTÍA NO ABARCA LAS PARTES AFECTADAS O DAÑADAS POR ACCIDENTES NI CHOQUES, POR DESGASTE NORMAL, CONTAMINACIÓN, USO INDEBIDO O INAPROPIADO DEL PRODUCTO, NEGLIGENCIA, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS O PARTES INADECUADAS, MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS O CUALQUIER OTRA CAUSA QUE NO SEA POR DEFECTO DE

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD POR PERJUICIOS / LIMITACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS:

GXI OUTDOOR POWER LLC NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LUCRO CESANTE, TRANSPORTE, PÉRDIDAS COMERCIALES NI POR NINGÚN PERJUICIO DIRECTO O INDIRECTO. TODA GARANTÍA IMPLÍCITA ESTARÁ LIMITADA AL PERÍODO DE DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA. Esta garantía quedará anulada si se quita del equipo la fecha de fabricación y el número de serie, o el equipo se modificara sin autorización.